
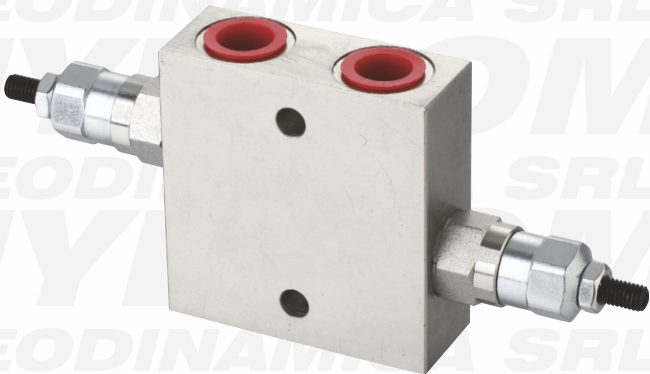


VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN DOBLE EN SERIE (ANTICHOQUE) VADA /DUAL CROSS RELIEF VALVE VADA




Introducción/ Introduction

Las válvulas reguladoras de presión, se utilizan para limitar la presión de un sistema hidráulico. De estructura compacta, alta performance, confiables, bajo sonido y larga duración. Esta serie se aplica generalmente a circuitos de bajo caudal/ *Series relief valves ,with remote control port, are direct operated poppet type used to limit pressure in a hydraulic system. It has characteristics of compact structure, high performance, reliable work, low noise, and long service life. These series are widely applied to many lower flow systems.*

Especificaciones Técnicas/Technical Specifications

Modelo/ Model	VADA~3/8	VADA~1/2
Caudal máximo (L/min)/Max Flow rate (L/min)	45	60
Presión máxima (Mpa)/Max. operating pressure (MPa)	31,5	
Material del cuerpo, tratamiento superficial /Valve body (Material) Surface treatment	(Cuerpo de acero) Superficie Cincada / (Steel Body) Surface clear zinc plating	
Limpieza del aceite/ Oil cleanliness	NAS1638 Clase 9 ISO4406 20/18/15 /NAS1638 class 9 and ISO4406 class 20/18/15	

Dimensiones de instalación/ Installation Dimensions

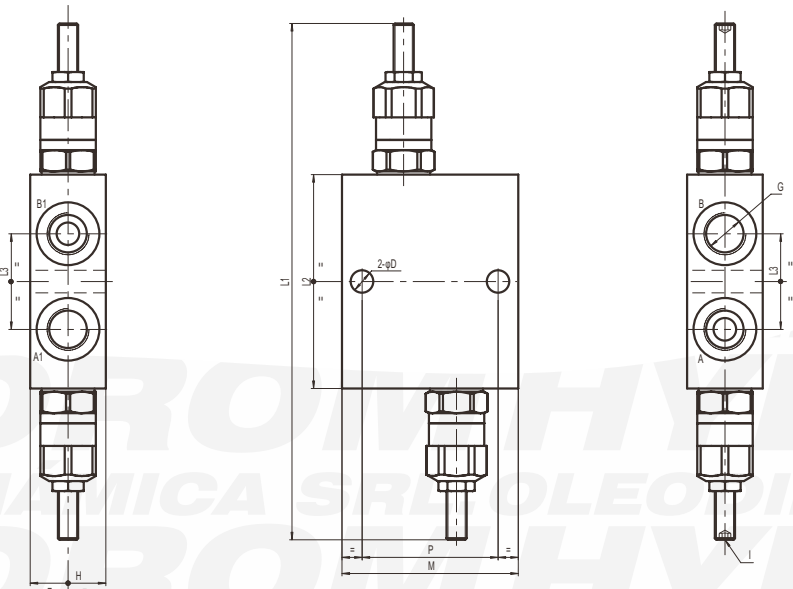

Dimensiones de Montaje / Installation Dimensions

Modelo/Size	G	L1	L2	L3	H	P	M	D	I
VADA~3/8	G 3/8	205	85	38	30	54	70	9	S4
VADA~1/2	G 1/2	216	85	44	32	60	88	9	S4