


VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN PRIORITARIA SIMPLE VPS
/ DIRECT OPERATED PRESSURE RELIEF VALVES VPS



Especificaciones Técnicas/Technical Specifications

Caudal máximo (L/min)/Max Flow rate (L/min)	60
Presión máxima (Mpa)/Max. operating pressure (MPa)	350
Temperatura del aceite/ Fluid Temperature	-20 a 80º
Máximo grado de contaminación permitido en el fluido (ISO 4406)	Clase 20/18/15. Se recomienda filtro mínimo coeficiente de retención b 10 <75
Viscosidad/ Viscosity	2,8 a 380 mm2/seg
Conexiones V1/V2	3/4" - 16- UNF Cierre O' Ring
Tipo de fluido Hidráulico	Aceite ISO 68, Aceite mineral (HL, HLP) según DIN 51524, Esteres sintéticos según WDMA 24568

Dimensiones de instalación/ Installation Dimensions

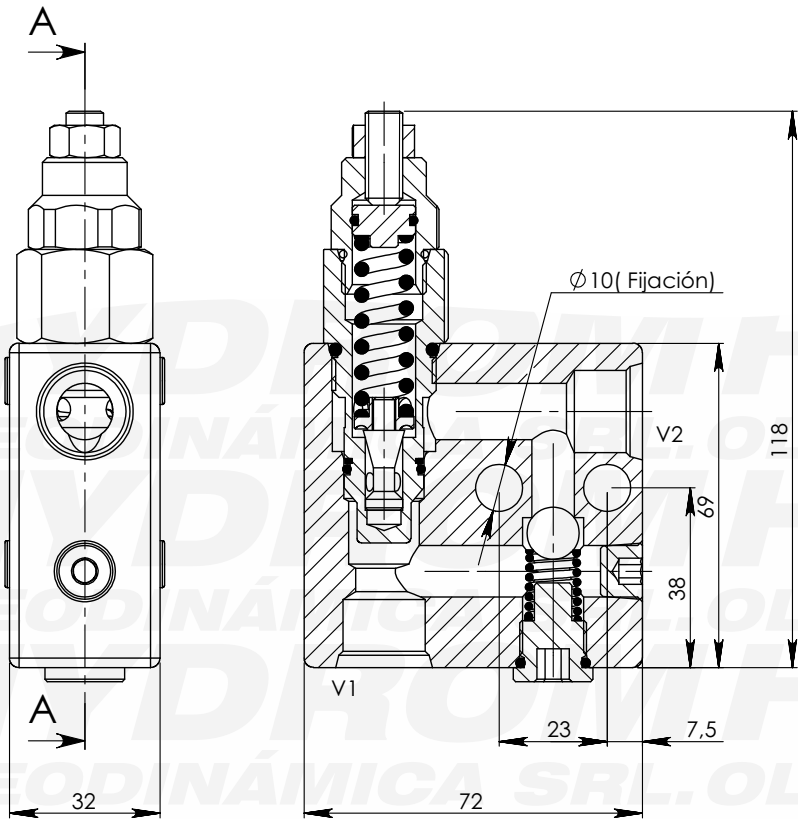

Rango de Calibración

30-150 BAR	R1
70-280 BAR	R2(ESTANDARD)
150 - 350 BAR	R3

Permite accionar dos cilindros hidráulicos
secuencialmente tanto en apertura como cierre
/Make two cylin ders act in sequence, can be in
opening or closing