

VÁLVULA RESTRICTORA DE CAUDAL VRC S4
/ THROTTLE VALVES VRC S4




Introducción/ Introduction

Este tipo de válvulas reductoras se instalan en línea, permitiendo la regulación del caudal en ambos/ Series throttle/throttle check valves mounted on the oil pipe lines di-rectly. FG throttle valve is used to regulate flow by turning adjustment sleeve.

Especificaciones Técnicas/Technical Specifications

Tamaño/ size	6	8	10	15	20	25	30
Caudal máximo (L/min)/Max Flow rate (L/min)	15	30	50	125	200	300	400
Presión máxima (Mpa)/Max. operating pressure (MPa)	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
Rosca(pulg)/inch	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"	G1 1/4"	G1 1/2"
Rosca(met)/metric	M14 X 1.5	M18 X 1,5	M22 X 1,5	M27 X 1,5	M33 X 2	M42 X 2	M48 X 2
Presión de apertura valv. check/Cracking pressure of check valve	0,05 MPa						
Peso (kg)/Waight (KGS)	VRC S4						
Material del cuerpo, tratamiento superficial /Valve body (Material) Surface treatment	(Cuerpo de acero) Superficie fosfatizada/(Steel Body) Surface black Oxide						
Limpieza del aceite/ Oil cleanliness	NAS1638 Clase 9 ISO4406 20/18/15/NAS1638 class 9 and ISO4406 class 20/18/15						

Dimensiones de instalación/ Installation Dimensions

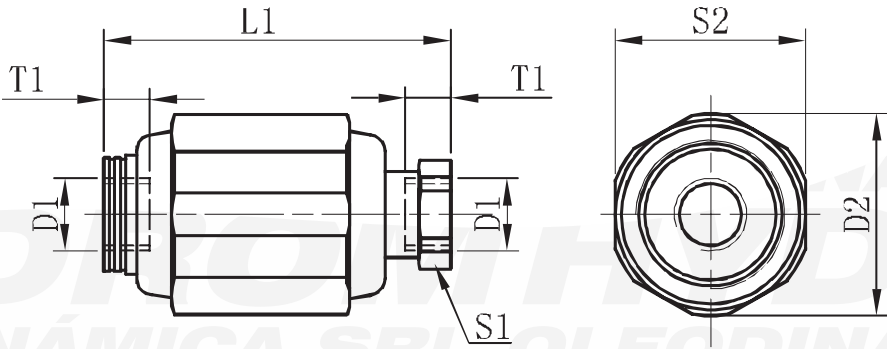

Dimensiones de Montaje / Installation Dimensions

Tamaño/ size	D1		D2	L1	S1	S2	T1
	rosca(Met.) / metric	rosca(Pulg.) / inch					
6	M14X1.5	G1/4"	34	65	22	32	12
8	M18X1,5	G3/8"	38	65	24	36	12
10	M22X1,5	G1/2"	48	80	30	46	14
15	M27X2	G3/4"	58	100	41	55	16
20	M33X2	G1"	72	110	46	70	18
25	M42X2	G1 1/4"	87	130	55	85	20
30	M48X2	G1 1/2"	93	150	60	90	22