

VÁLVULA RESTRICTORA DE CAUDAL EN LÍNEA UNIDIRECCIONAL VRC S5
/ THROTTLE CHECK VALVES VRC S5




Introducción/ Introduction

Las válvulas restrictoras de caudal en línea unidireccional, son utilizadas para regular la velocidad de actuadores, de forma simple y precisa/ *Series throttle check valves are used to regulate the speed of actuators simply and precisely.*

Especificaciones Técnicas/Technical Specifications

Tamaño/ size		6	8	10	12	16	20	25	30
Caudal máximo (L/min)/Max Flow rate (L/min)		16	24	35	45	60	100	150	210
Presión máxima (Mpa)/Max. operating pressure (MPa)		35	35	35	35	35	35	35	35
Rosca(pulg)/inch		G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"	G1 1/4"	G1 1/2"
Rosca(met)/metric		M10 X 1	M14 X 1,5	M18 X 1,5	M22 X 1,5	M27 X 2	M33 X 2	M42 X 2	M48 X 2
Presión de apertura valv. check/Cracking pressure of check valve		0,05 MPa							
Peso (kg)/Waight (KGS)	VRC S5	0.4	0.3	0.5	0.8	1.1	2.3	4.4	5.3
Material del cuerpo, tratamiento superficial /Valve body (Material) Surface treatment		(Cuerpo de acero) Superficie Zincada plateado/(Steel Body) Surface clear zinc plating							
Limpieza del aceite/ Oil cleanliness		NAS1638 Clase 9 ISO4406 20/18/15/NAS1638 class 9 and ISO4406 class 20/18/15							

Dimensiones de instalación/ Installation Dimensions

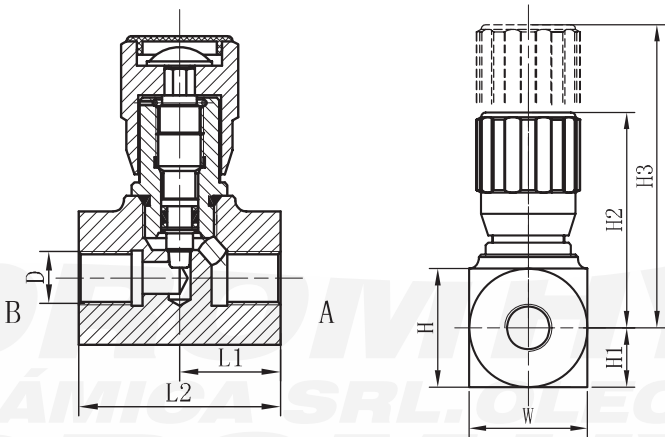

Dimensiones de Montaje / Installation Dimensions

Tamaño/ size	D		WxH	H1	H2	H3	L1		L2	
							FV	FRV	FV	FRV
6	G1/8"	M10X1	16X16	8	50	55	19	26	38	45
8	G1/4"	M14X1,5	33X28	12,5	69,5	76,5	32,5	40	63,5	63,5
10	G3/8"	M18X1,5	35X37	15	82	89	32,5	41	65	70
12	G1/2"	M22X1,5	35X37	17,5	84	94	44	44	73	73
16	G3/4"	M27X2	45X50	22,5	91	101	44	57	88	88
20	G1"	M33X2	56X56	26	129	146	49	79	98	127
25	G1 1/4"	M42X2	63X63	30	135	152	54	91	108	143
30	G1 1/2"	M48X2	73X73	35	140	157	54	91	108	143