


VÁLVULA DISTRIBUIDORA HIDROSTÁTICA VSH03

(Secuencia Sembradora) / Sequence valves

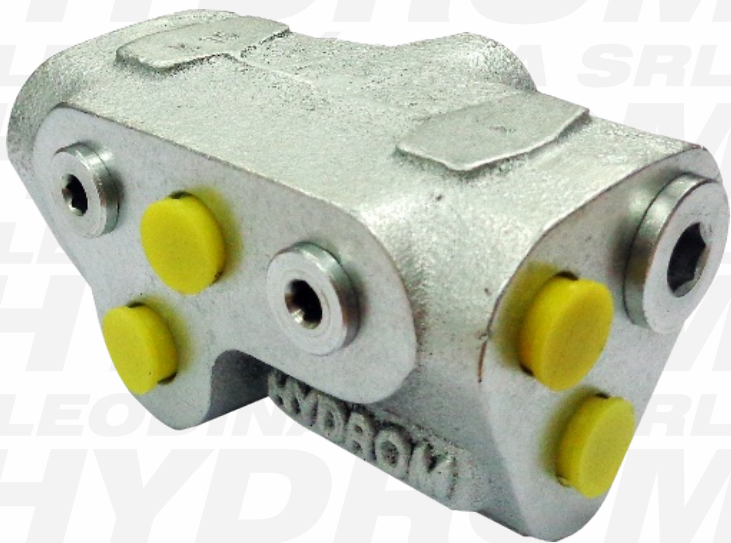

Especificaciones Técnicas/Technical Specifications

		I/min	GPM
Caudal nominal Nominal flow		60	16
Caudal máximo Max flow		80	21
		bar	PSI
Presión nominal Nominal Pressure		250	3700
Presión máxima de trabajo Max working pressure		300	4400

Introducción/ Introduction

La Válvula de secuencia, se utiliza para comandar más de un cilindro hidráulico con un cierto orden de funcionamiento. Esta válvula es aplicada principalmente en cilindros marcadores de sembradoras, permite que mientras se realiza el movimiento de ascenso de uno de ellos, el otro cilindro desciende. / The sequence valve is used to make more than one cylinder work in predepined order it is widely used to control sereders cylinders.

Conexiones Válvula de Secuencia (Sembradora)/

