
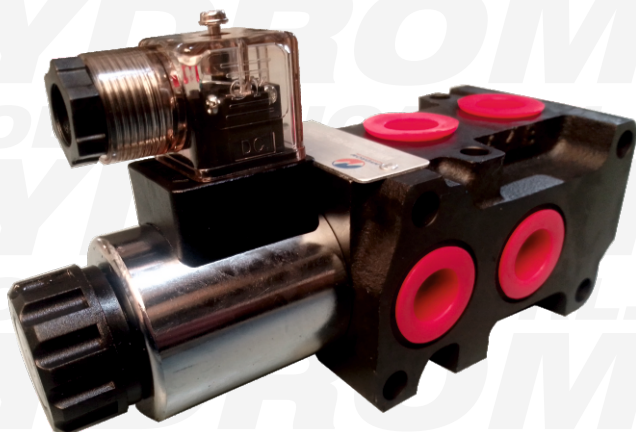


VDH6-3 VÁLVULA DERIVADORA ELÉCTRICA 6V 2P

/VDH 6-2 6 way 2 position directional valves



Funcionamiento/ Operation


Las válvulas derivadoras eléctricas apilables permiten seleccionar dos o más circuitos instalándose en serie. Al ser accionada por solenoides de alto performance no es necesario el uso de drenajes externos. Esta válvula permite trabajar con alta potencia hidráulica y una mínima caída de presión/The stackable circuit selector valves, type MOP.06.6, allows one single drive of 6 users with 5 elements connected in series. As they are moved from high performances solenoids they don't need the external drainage. This valves can manage high hydraulic powers with a minimal pressure drop.

Especificaciones Técnicas/Technical Specifications

Modelo/Model	VDH6-3 (010/011) Drenaje externo
Presión máxima de trabajo/Max. operating pressure	25
Caudal / Flow rate (L/min)	50
Material del Cuerpo de la válvula- Tratamiento Térmico/ Valve body (Material) Surface treatment	(Fundición) Fosfatizado / (Casting) phosphating surface
Limpieza de aceite/ Oil cleanliness	NAS1638 Clase 9- ISO4406 20/18/15 / NAS1638 Class 9 and ISO4406 class 20/18/15


Característica de Curvas/ characteristic curves

Curvas de funcionamiento (medido con HP46, T aceite= 40°C ± 5°C)
/Characteristic curves (measured with HLP46, Voil= 40°C ± 5°C)

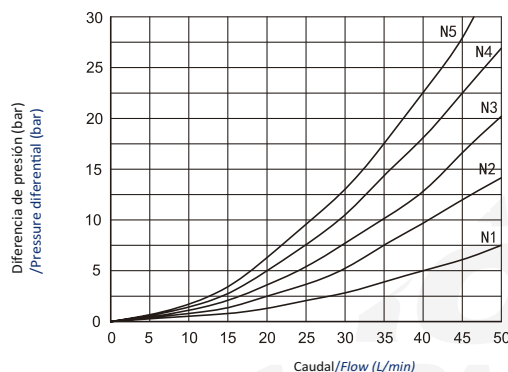

Características/ Features

Cantidad de válvulas /Nº of valves	Cantidad de vías /Nº of ways	Largo(mm) /Length(mm)	
		A	B
1	6	64	-
2	8	128	174
3	10	192	238
4	12	256	302
5	14	320	366



Dimensiones de instalación/ Installation Dimensions

