
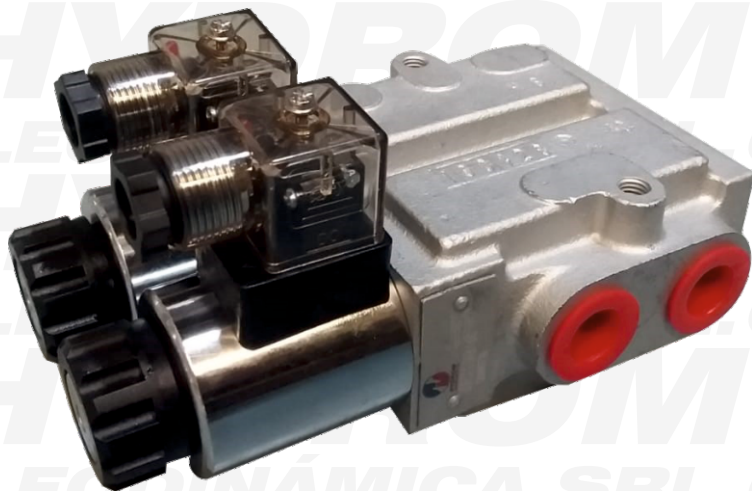


VDH8-2 VÁLVULA DERIVADORA ELÉCTRICA 8V 3P

/VDH 8-2 8 way 3 position Selector valve



Funcionamiento/ Operation


Las válvulas derivadoras eléctricas apilables permiten seleccionar dos o más circuitos instalándose en serie. Al ser accionada por solenoides de alto performance no es necesario el uso de drenajes externos. Está válvula permite trabajar con alta potencia hidráulica y una mínima caída de presión/The stackable circuit selector valves, type MOP.06.6, allows one single drive of 6 users with 5 elements connected in series. As they are moved from high performances solenoids they don't need the external drainage. This valves can manage high hydraulic powers with a minimal pressure drop.

Especificaciones Técnicas/Technical Specifications

Modelo/Model	VDH8-2
Presión máxima de trabajo/Max. operating pressure	25
Caudal / Flow rate (L/min)	50
Material del Cuerpo de la válvula- Tratamiento Térmico/ Valve body (Material) Surface treatment	(Fundición) Fosfatizado / (Casting) phosphating surface
Limpieza de aceite/ Oil cleanliness	NAS1638 Clase 9- ISO4406 20/18/15 / NAS1638 Class 9 and ISO4406 class 20/18/15

Característica de Curvas/ characteristic curves

Curvas de funcionamiento (medido con HP46, T aceite= 40°C ± 5°C)
/Characteristic curves (measured with HLP46, Visc= 40°C ± 5°C)

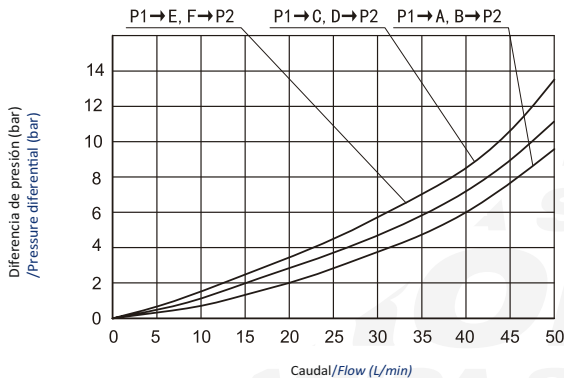

Dimensiones de instalación/ Installation Dimensions

