


BOMBAS HIDRÁULICAS GRUPO 0 LINEA OLEOFLEX

TAPAS ALUMINIO- DF10HH1

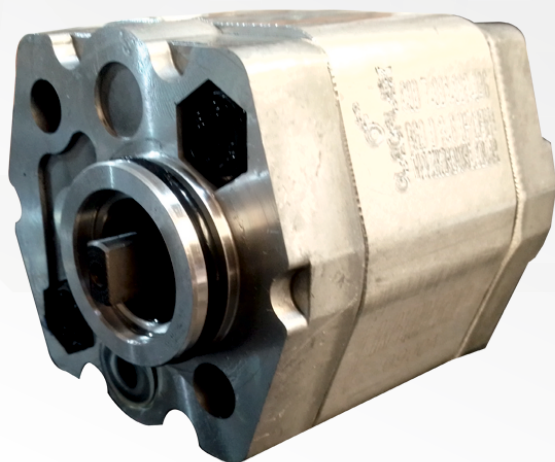

Introducción/ Introduction

Tapa / *end Cover*


Rosca *G 3/8 Prot 12*

Para montaje: *2x tornillo M8*



Torque: *27±Nm*

Dimensiones / dimensions

Entrada/Inlet

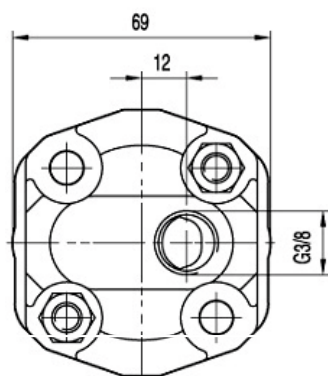

Salida/Outlet

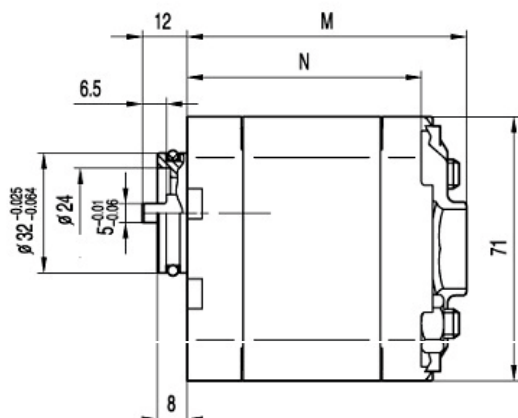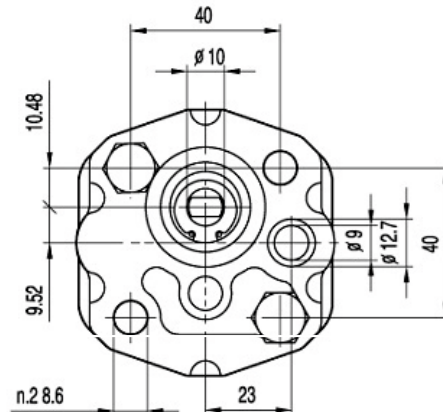

Tipo /Type	Desplazamiento /Displacement	Presión Máxima /Max. Pressure			Velocidad Máxima /Max. Speed	Velocidad Mínima /Min. Speed	Dimensiones /Dimensions	
		P1	P2	P3			M	N
	cm3/rev	bar	bar	bar	(rev/min)	(rev/min)	mm	mm
BG0 1,6 DF10HH1	0.8	230	250	270	6000	1000	73,5	61,5
BG0 2,2 DF10HH1	1.1	230	250	270	6000	1000	74	62
BG0 2,6 DF10HH1	1.3	230	250	270	6000	1000	75	63
BG0 3,2 DF10HH1	1.6	230	250	270	6000	1000	76	64
BG0 3,6 DF10HH1	1.8	230	250	270	6000	1000	77	65
BG0 4,2 DF10HH1	2.1	230	250	270	6000	1000	78	66
BG0 5,4 DF10HH1	2.7	230	250	270	6000	1000	80	68
BG0 6,4 DF10HH1	3.2	210	230	250	5000	800	82	70
BG0 7,4 DF10HH1	3.7	210	230	250	4500	800	84	72
BG0 8,4 DF10HH1	4.2	210	230	250	4000	800	86	74
BG0 9,6 DF10HH1	4.8	190	210	230	3500	600	88	76
BG0 11,6 DF10HH1	5.8	190	210	230	3000	600	92	80
BG0 14 DF10HH1	7.0	160	180	200	2500	600	96	84
BG0 16 DF10HH1	8.0	160	180	200	2100	600	100	88

P1: Presión de trabajo/working pressure P2: Presión máxima 20 seg./ max. pressure 20 seg. P3: Presión máxima 3 seg. / max. pressure 3 seg.